

»MEISTER stojí na pevných základech«

Johannes Schulte, jednatel společnosti MeisterWerke

Můj otec začal s truhlářinou v Meiste již v roce 1930. Jeho nápaditost, kreativita a vysoké požadavky na řemeslnou kvalitu byly základem pro vznik a postupný vývoj našeho podniku. O několik let později již nabízíme rozsáhlé systémy výrobků pro podlahu, stěny i strop. Na trhu je firma MeisterWerke pevně zakotvena a stejně jako v minulosti se řídí principy, na kterých stavěl můj otec. Společnost MEISTER se důsledně zříká exotických druhů dřeva z tropických oblastí, má respekt k přírodě, základům života a dbá na zpracování materiálů způsobem, který je vysoce šetrný k přírodním zdrojům.

Firma MEISTER vyrábí 100 % produkce v Německu a chová se zodpovědně i ke své lokalitě. Již desetiletí zaměstnáváme mnoho rodin z našeho regionu. Vzděláváním a zdokonalováním výrobních technik a neustálým zlepšováním naší nabídky produktů, investujeme do budoucnosti. Také

proto se nám daří stále přímočaře a kontinuálně růst. Po desetiletí získávané zkušenosti a naše zodpovědnost nám pak pomáhají k výrobě produktů, spojujících kvalitu a uživatelský komfort se zodpovědností vůči životnímu prostředí.

Pokud si zakoupíte jakýkoliv výrobek firmy MEISTER, buďte si jisti, že se na jeho vlastnosti můžete stoprocentně spolehnout.

Až po letech odevzdám odpovědnost za podnik do rukou mého syna a mých dlouholetých kolegů, vím, že podnik budou nadále rozvíjet a jsem si jist, že budou stále ctít a ožивovat zásady mého otce.

Interview	Strana 2 Proč je MEISTER špičkou ve svém oboru – filozofie  Johannes Schulte, jednatel společnosti MeisterWerke
Korková podlaha	Strana 10 KC 400 S  Třída mechanického namáhání 23 31 19 lakovaných povrchů, částečně s tištěným uměleckým potiskem Zámkový spoj: Uniclic MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech Cca 3,0 mm nášlap z ušlechtilého dřeva Tloušťka: 10,8 mm Rozměry: 910 × 300 mm 
Interview	Strana 16 Proč je MEISTER špičkou ve svém oboru - inovace  Guido Schulte jednatel společnosti MeisterWerke

Strana 22

LIB 400 S | LIC 400 S



| Třída mechanického
namáhání 23 | 32
| 17 druhů povrchů
| Zámkový spoj: Uniclic



| MEISTER záruka*
10 let při použití v obytných
prostorech
| 2,0 mm nášlap z přírodního
linolea

| Tloušťka: 9,8 mm
| Rozměry:
300 × 300 mm (LIB 400 S)
910 × 300 mm (LIC 400 S)

Strana 28

Proč je MEISTER špičkou ve svém oboru - partnerství



Ludger Schindler
jednatel společnosti MeisterWerke

Strana 30

Záruky kvality

Strana 32

Vlastnosti produktu

Strana 34

Struktury produktu

Strana 36

Povrchové úpravy

Strana 37

Zámkové spoje

Strana 38

Možnosti pokládky

Strana 42

Lišty

Strana 44

Lišty a spony

Strana 45

Rohové prvky a koncové krytky

Strana 46

Rozety na topení

Strana 47

Příslušenství k pokládce

Strana 48

Hliníkové profily

Strana 52

Světla

Strana 54

Příslušenství pro pokládku
a montážní nástroje

Strana 55

Sortiment na údržbu

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister.com



Korková podlaha: KC 400 S | Rustikální, bílá 675 Soklová lišta: Profil 2 PK | Korek bílý

Korek je přírodní materiál získaný z dorůstající kůry korkového dubu. Naše korkové podlahy jsou vyrobeny nejmodernější technologií na základě letitých zkušeností a splňují vysoké estetické i zdravotní požadavky. Korkové podlahy Meister mají pružný povrch a tím se při chůzi šetří klouby. Korková podlaha je teplá, příjemná na dotek a nestudí. Korkové podlahy jsou ideální pro bytové prostory a díky odolným povrchům jsou velmi vhodné i pro mírně namáhané prostory v komerční oblasti.



KC 400 S



Fascinace - korkové podlahy.

Korková podlaha: KC 400 S | Rustikální 6809



Podlaha, která potěší.

Přírodní korek svou různorodou strukturou dodá podlaze typický přírodní a jedinečný vzhled. Nabídka barev - od světlých přírodních odstínů - až po tónované a potištěné povrchy, je velmi rozmanitá a korek se již dávno nepoužívá jen v ložnicích a dětských pokojích, ale ve všech bytových prostorách.





Ekologicky lakované povrchy

Povrchy našich korkových podlah jsou uzavřené pěti vrstvami kvalitního ekologického laku Duratec Pro. Proto jsou vysoce odolné proti otěru i zátěži, nezatěžují prostředí a jsou velmi lehce udržovatelné. Duratec Pro je složen z UV zářením vytvrzeného, akrylového laku bez formaldehydu, je elastický a ekologicky naprosto nezávadný. Umožňuje snadnou a hygienickou údržbu a zajišťuje dlouhou životnost.



Hrubá struktura, bílá 6807



Rustikální, bílá 675



Blokový řez, bílá 6801



Floral krémová na bílé 677



Proužky krémová na bílé 6805



Flex krémová na bílé 6803



Střední struktura, krémová 673



Hrubá struktura, krémová 6806



Fládrování, krémová 666



Korková podlaha: KC 400 S | Blokový řez, bílá 6801




Rustikální, krémová 6804



Jemná struktura 664



Střední struktura 672

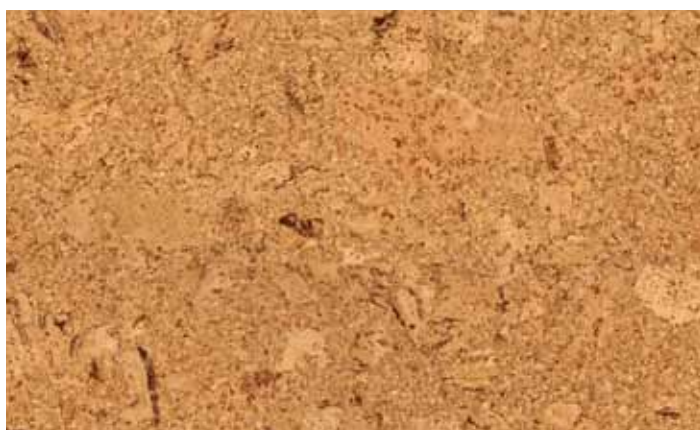

Hrubá struktura 670



Fládování 665



Rustikální 6809



Blokový řez, jemný 674



Blokový řez 668



Hrubá struktura, červenohnědá 671




Univerzální ukončovací profil typ 287 B | Eloxování v odstínu stříbra Soklová lišta: Profil 2 PK



Fládrování, hnědá 667




Blokový řez, šedá 669

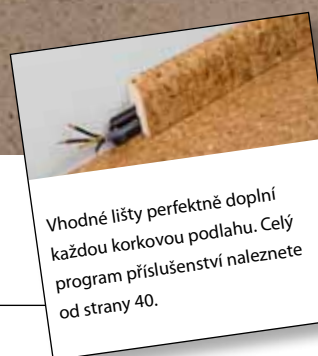

Vhodné lišty perfektně doplní každou korkovou podlahu. Celý program příslušenství naleznete od strany 40.

Jedním pohledem | KC 400 S



| Třída mechanického namáhání 23 | 31
| 19 lakovaných povrchů, částečně s tištěným uměleckým potiskem
| Zámkový spoj: Uniclic



| MEISTER záruka*
10 let při použití v obytných prostorech
| Cca 3,0 mm nášlap z ušlechtilého dřeva

| Tloušťka: 10,8 mm
| Rozměry: 910 x 300 mm

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister.com



»Proč se MEISTER nebojí přemýšlet jinak než ostatní.«

Guido Schulte, jednatel společnosti MeisterWerke

Seznam inovací z Meiste je rozsáhlý. Více než 200 přihlášených patentů a užitných vzorů jasně dokumentuje bohatství našich nápadů. Integrovanou kročejovou izolaci jsme vynalezli tichou podlahu. Nosná deska HDF dodává našim podlahám více stability a napomáhá šetrněji zacházet s cennými druhy ušlechtilého dřeva. Technika pokládky Masterclíc Plus s patentovaným spojem čelních hran, umožňuje jednoduchou plovoucí pokládku našich podlah, bez nutnosti plošného slepování. To vše nastolilo standardy platné pro celé odvětví.

Přestože naše vynalézavost nezná hranic, což patří i k tradici našeho podniku, inovace pro nás znamená, dělat tradiční věci novými způsoby. A to je i mým požadavkem při vývoji nových systémů i designů. Pokud kdokoli chce zůstat tím, čím je, musí být i kreativní. Mnohdy k tomu postačí i jen zcela jednoduchý nápad. Chtěli jsme například nabídnout obzvlášť dlouhou laminátovou lamelu bez opakování dekoru. Pouze tak totiž podlaha vypadá jako z pravého

dřeva a je zároveň i dostupná širokým masám zákazníků. Pomocí běžného uspořádání tisku toto nebylo možné realizovat. My jsme se však s tímto faktem nesmířili a přeorientovali jsme se jednoduše z podélného tisku na tisk příčný.

Jsme mimořádně kreativní vyškolený tým a nové nápady jsou pro nás výzvou. Opouštíme běžné způsoby myšlení, důvěřujeme našim schopnostem a máme rádi naše výrobky. Proto nás napadá stále něco „Nového“.




Podlaha z přírodního linolea: LIB 400 S | Karamelová 714, slonovina 715

Linoleum je přírodní produkt vyrobený z oleje lisovaného z lněných semen. Přidáním přírodní pryskyřice, vápenné a dřevěné moučky, vzniká pomocí oxidace směs, která je zahřívána na předepsanou teplotu a nanесena na jutový pás. Válcováním a sušením vznikne velice kvalitní a značně odolný produkt pro výrobu barevně pestré a vysoce kvalitní podlahy. Díky velké odolnosti se tyto podlahy hodí nejen do silně namáhaných bytových, ale i do komerčních prostor s normálním namáháním.



LIB 400 S | LIC 400 S

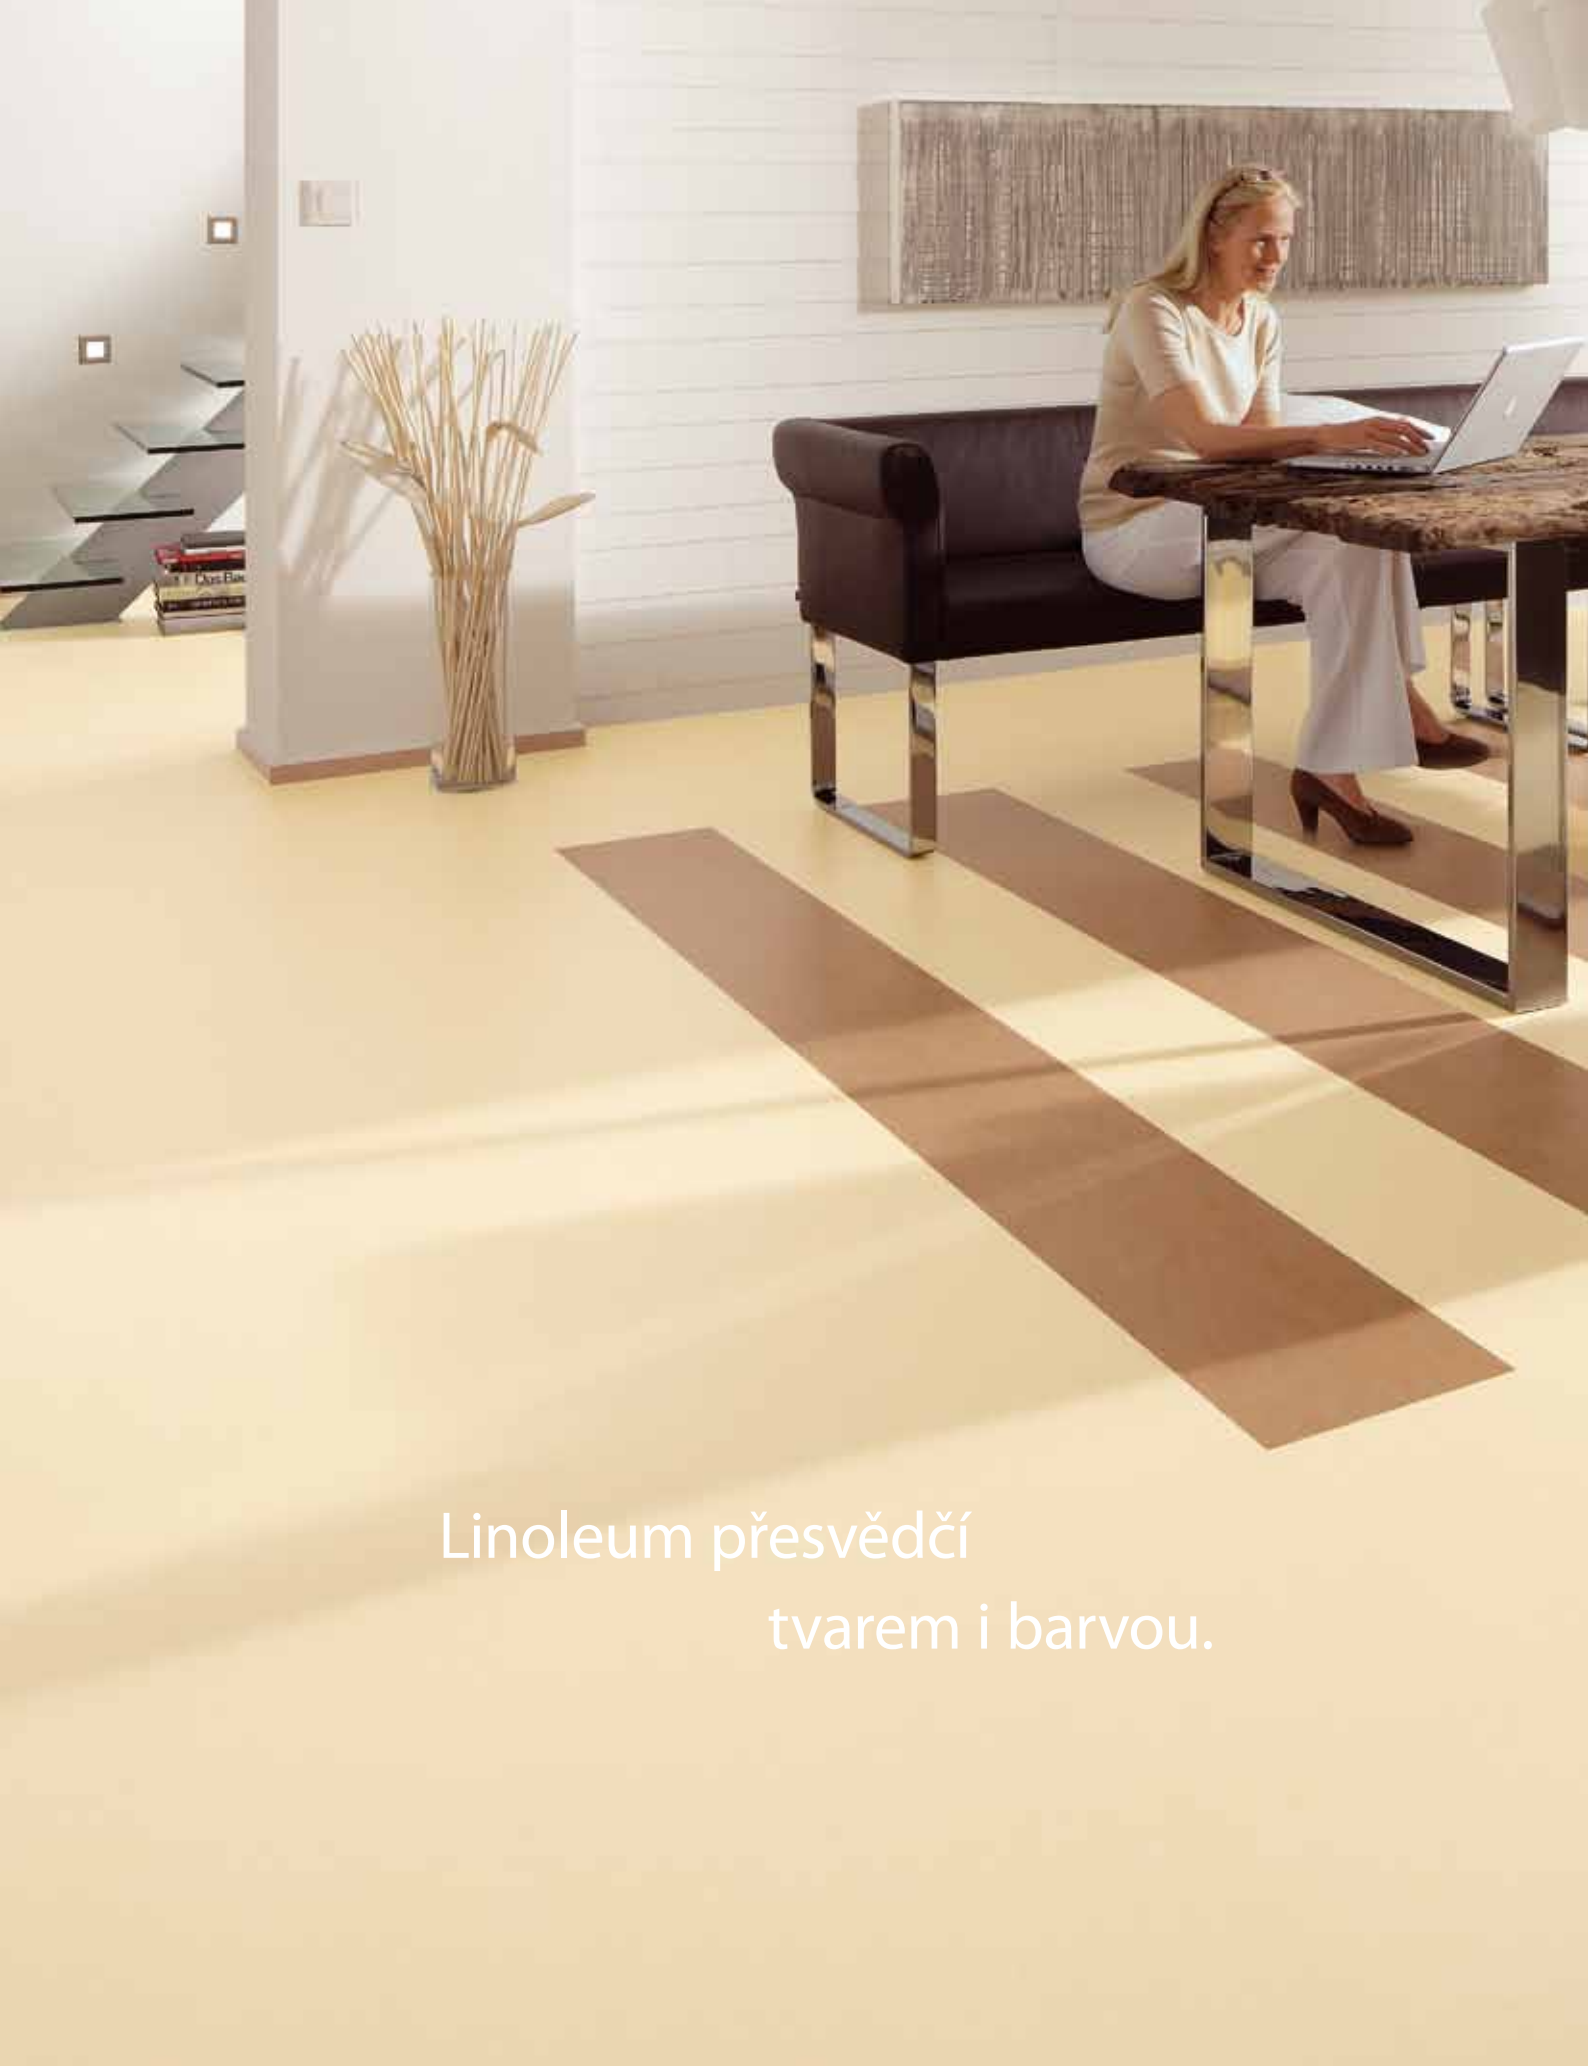

Linoleum přesvědčí
tvarem i barvou.

Podlaha z přírodního linolea: LIC 400 S | Krémově bílá 707, cappuccino 721 Soklová lišta: Profil 8 PKE | Bílý Vkládané pásy: Cappuccino 721
Panely: SP 300 | Bílý 4038 | Dekor Svítidla: Flat (70 nebo 80 mm)



Ideální volba pro realizaci kreativních nápadů.

Sortiment linoleových podlah v 17 barvách a 2 lamelových formátech otevírá neobyčejné možnosti tvorby vzorů podle vaší fantazie. Klasická šachovnice, paralelně sestavené obdélníky, nepravidelné rozmístění čtverců, vícebarevné, či klasické ladění barev. Možné je vše a realizaci individuálních nápadů se při zařizování bydlení meze nekladou.





Podlaha z přírodního linolea: LIB 400 S | Krémově bílá 707, čínská červen 716, křemenná šed' 709, břidlicově šedá 713

Soklová lišta: Profil 8 PK E | Antracit dekorální fólie Linoleové vkládané pásy: Čínská červen 716



Podlaha z přírodního linolea: LIC 400 S | Cappuccino 721, krémově bílá 707

Povrchová ochrana Topshield™

Topshield je jedinečný finální dvouvrstvý finish na vodní bázi. Všechny podlahy z přírodního linolea Meister jsou opatřeny touto dvouvrstvou ochranou, která podtrhuje barvu, chrání proti nečistotám, stopám opotřebení a zajišťuje dlouhou životnost, a tím i Vaši spokojenost a dobrý pocit.



Krémově bílá 707



Slonovina 715



Vanilková 701



Pískově žlutá 702



Karamelová 714



Jantarová 704



Měděně červená 705




Čínská červen 716



Lilek 719



Azurová 717

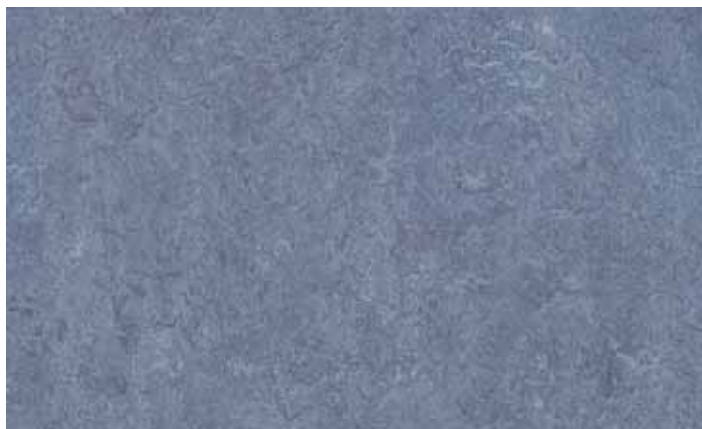

Indigo 712



Zelené jablko 720



Olivová zelená 718



Cappuccino 721



Mokka 722



Křemenná šed 709



Břidlicově šed 713



Soklová lišta: Profil 8 PK E | Antracit dekorální fólie
Linoleové vkládané pásy: Čínská červeň 716



Rozety na topení zajišťují
čisté ukončení. Celý program
příslušenství naleznete
od strany 40.

Jedním pohledem | LIB 400 S | LIC 400 S



| Třída mechanického
namáhání 23 | 32
| 17 druhů povrchů
| Zámkový spoj Uniclic



| MEISTER záruka*
10 let při použití v obytných
prostorech
| 2,0 mm nášlap z přírodního
linolea

| Tloušťka: 9,8 mm
| Rozměry:
300 × 300 mm (LIB 400 S)
910 × 300 mm (LIC 400 S)

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister.com



»Proč je MEISTER Vaším přítelem.«

Ludger Schindler, jednatel společnosti MeisterWerke

Koupí našich výrobků nám zákazníci projevují dlouholetou důvěru a proto vůči nim cítíme vysokou míru zodpovědnosti. Naše firma dělá vše, aby se kupující cítili s našimi výrobky dobře již od počátku vzájemného vztahu. Vše začíná poradenstvím ve specializovaných obchodech. Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a kompetentní poskytovat individuálně veškeré informace. Nabízíme široký sortiment s rozsáhlým servisem. Proto najdete značku MEISTER pouze ve specializovaných obchodech.

Důležité jsou i detaily, neboť jen vhodné příslušenství doladí konečný dojem z prostoru. Lišty sladěné s podlahou přispívají k dotvoření dokonalého dojmu a zanedbatelné nejsou ani správně zvolené prostředky pro čištění a údržbu. Ty napomáhají k zachování pěkného vzhledu podlah i nástěnných stropních systémů po dlouhá léta. Po koupi zboží následuje pokládka a montáž. MEISTER školí každý rok tisíce odborných poradců a specializovaných

řemeslníků, aby náročný zákazník měl k dispozici poradenství i veškeré služby na nejvyšší úrovni. Díky úzkému kontaktu s odbornými partnery, jsme dokonale informováni o přáních a požadavcích našich zákazníků.

Děláme vše proto, aby naše výrobky vypadaly dobře nejen v katalogu, ale dokázaly přesvědčit i naživo. Osobně jsem našimi podlahami a panely nadšen natolik, že jsem si je dal namontovat domů a s čistým svědomím je mohu dále doporučit i přátelům. Každá naše podlaha, nástěnný nebo stropní panel je vizitkou, na kterou jsme právem hrdi.

Klademe důraz na kvalitu i životní prostředí.

Při výběru všech námi používaných materiálů klademe velký důraz na jejich ekologický původ. Chceme, aby příroda byla zachována nejen nám, ale i budoucím generacím, a to tak, jak ji vnímáme dnes. Prostřednictvím moderních výrobních postupů, podléhajících neustálé kontrole a dalšímu vývoji, produkujeme podlahy velmi vysoké kvality a z nezávadných materiálů, což potvrzují i výsledky zkoušek a rozborů nezávislých zkušebních institutů.



Modrý anděl

Výsledkem našeho zodpovědného výběru materiálu a moderních výrobních postupů je značka Modrý anděl u všech podlah MEISTER – první a nejznámější značka pro ekologické výrobky a služby na světě. To vás ujistí, že jste se rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi.



Kork Logo – zaručená kvalita korku

Tato značka kvality korku vám dává jistotu použití vysoce kvalitních, nezávadných materiálů a splňuje evropské normy kvality výrobků. U takto označených výrobků je zaručena minimální tloušťka krytiny korkové podlahy a minimální tloušťka nášlapu, vysoká odolnost a dlouhá životnost.



Freiwillige Prüfung nach TOXPROOF-Kriterienkatalog
Kontr. č.: 424 233 091/01

Certifikace TÜV TOXPROOF

Toto označení je zárukou jistoty a spolehlivosti a dokumentuje, že se ve výrobku nenalézají zdraví škodlivé látky. Vaše zdraví je pro nás velice důležité a podlahy z přírodního linolea MEISTER si necháváme dobrovolně testovat, abychom si byli naprosto jisti, že naše produkty jsou pro zákazníky bez zdravotních rizik.




Záruka MEISTER

Jsme přesvědčeni o kvalitě našich korkových podlah a podlah z přírodního linolea, a proto vám na ně dáváme záruku 10 let. MEISTER vám nabízí podlahy, které vás i po mnoha letech nadchnou svým vzhledem, vysokou odolností vůči opotřebování a snadnou údržbou.

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister.com

Zcela přírodní produkt.

Korkové podlahy MEISTER nejen vypadají krásně, ale jsou i čistě přírodním produktem, který poskytuje maximální komfort bydlení. Kork je materiál splňující vysoké estetické i zdravotní požadavky. Povrch je pružný a při chůzi po něm šetříme klouby. Podlaha z korku je teplá, příjemná na dotek, má skvělou povrchovou úpravu a je vhodná pro pokládku na podlahy s teplovodním podlahovým topením.

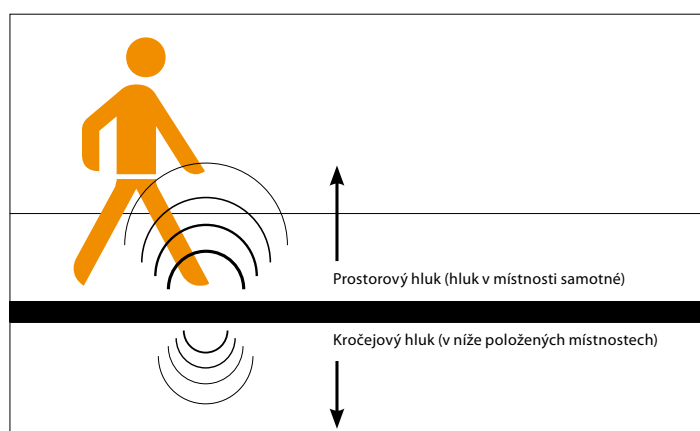

Protihluková ochrana

Používání korku jako zvukové izolace je obecně známé. Také u našich korkových podlah MEISTER těchto vlastností využíváme. Kaširování korku na spodní straně jednotlivých lamel ve spojení s korkovým povrchem činí podlahy výslovně tichými a to platí nejen pro tvorbu prostorového hluku, ale i hluku kročejového, v níže položených místnostech.



Přirozený talent

Korkové podlahy MEISTER mají díky svému přirozenému a modernímu vzhledu, robustnosti a vynikající protihlukové izolaci, mnohostranné využití. Pružnost korkového materiálu šetří vaše klouby. Korková podlaha je teplá, příjemná na dotek a nestudí. Korkové podlahy jsou ideální pro bytové prostory i dětské pokoje. Díky odolným povrchům jsou velmi vhodné i pro mírně namáhané prostory v komerční oblasti.

DE

Ideální podlaha pro všechny obytné prostory se silným namáháním jako např. kuchyně, chodby, domácí kanceláře atd.
(Třída mechanického namáhání 23)

Ideální podlaha pro nebytové prostory s mírným namáháním jako např. hotelové pokoje, malé kanceláře a konferenční místnosti atd.
(Třída mechanického namáhání 31)

Klasický design ve svěžích barvách.

Kolekce přírodních linoleových podlah vás nadchne širokou nabídkou svěžích barev i vlastnostmi materiálu.

Podlahy MEISTER mají antibakteriální úpravu a jsou vysoce odolné proti skvrnám. Spojením těchto vlastností vznikl velmi odolný produkt krásného vzhledu, vhodný pro pokládku na podlahy s teplovodním podlahovým topením.



Zrání barvy

Správnou tvrdost, elasticitu a potřebné vlastnosti získává linoleum v sušící komoře, ze které vychází s lehkým žlutým nádechem - tzv. filmem. Tento nažloutlý film po pokládce vymizí, protože světlo a sluneční paprsky se postarají, aby podlaha získala správnou, originální barvu. Doba potřebná k vybarvení záleží na intenzitě slunečního záření. U povrchů se světlou barvou proces nastupuje zřetelně rychleji, než u tmavších odstínů. Proto se nesmíte divit, když právě zakoupené linoleum, vykazuje tento nádech. Vaše podlaha potřebuje trochu času, aby našla svoji barvu.



Opravdu vhodné pro každodenní používání

Linoleové podlahy MEISTER jsou speciální úpravou povrchů obzvláště odolné vůči skvrnám i tlaku. Měkká normovaná kolečka židlí nezanechávají proto žádné nežádoucí stopy. Stabilizující protitah z korku na spodní straně podlahy zajišťuje pružnost a zvýšenou ochranu proti prostorovému a kročejovému hluku. Tyto podlahy jsou velice vhodné nejen k pokládce v obytných místnostech, dětských pokojích, ale i v kancelářích a komerčních prostorách.

DF

Ideální podlaha pro všechny obytné prostory se silným namáháním jako např. kuchyně, chodby, domácí kanceláře atd.
(Třída mechanického namáhání 23)

Ideální podlaha pro nebytové prostory s mírným namáháním jako např. hotelové pokoje, malé kanceláře a konferenční místnosti atd.
(Třída mechanického namáhání 31)

Krásný vzhled, mimořádná odolnost a spolehlivá ochrana vrstva za vrstvou.

Vysoce kvalitní, pečlivě vybrané materiály a dokonale propracovaná vícevrstvá struktura ve spojení s tvarově stálou HDF nosnou deskou, tvoří odolnou podlahu, která si zachová i po letech kvalitu a skvělý vzhled.

Struktura produktu - korková podlaha



Struktura produktu - podlaha z přírodního linolea



Krásný vzhled, mimořádná odolnost a spolehlivá ochrana.

Podlahy MEISTER z přírodního linolea a korku jsou díky speciální a dokonale propracované povrchové úpravě snadno udržovatelné, velmi odolné a současně podtrhují přirozený charakter přírodního materiálu. Takto upravené povrchy si navíc zajišťují trvalou intenzitu barev.



Ekologicky lakované povrchy

Povrchy našich korkových podlah jsou uzavřené pěti vrstvami kvalitního ekologického laku Duratec Pro. Proto jsou vysoce odolné proti otěru i zátěži, nezatěžují prostředí a jsou velmi lehce udržovatelné. Duratec Pro je složen z UV zářením vytvrzeného, akrylového laku bez formaldehydu, je elastický a ekologicky naprosto nezávadný. Umožňuje snadnou, hygienickou údržbu a zajišťuje dlouhou životnost.

Ochranný povrch Topshield™

Topshield je jedinečný finální dvouvrstvý finish na vodní bázi. Díky této úpravě vyniknou barvy, podlaha je více chráněná proti nečistotám a opotřebení a celkově působí velice příjemným dojmem.


-  Odolná ochranná vrstva
-  Základní vrstva plnicí póry
-  Přírodní linoleum

Dokonalá stabilita a rychlost pokládky.


Korkové a linoleové podlahy MEISTER se pokládají bez lepidla, rychle, jednoduše a bezpečně. Příslušný komfort pokládky zajišťují zámkové spoje, které jsou přizpůsobeny jednotlivým druhům podlah a rozměrům lamel.




Lamela se čelní stranou těsně přiloží k již položenému prknu.

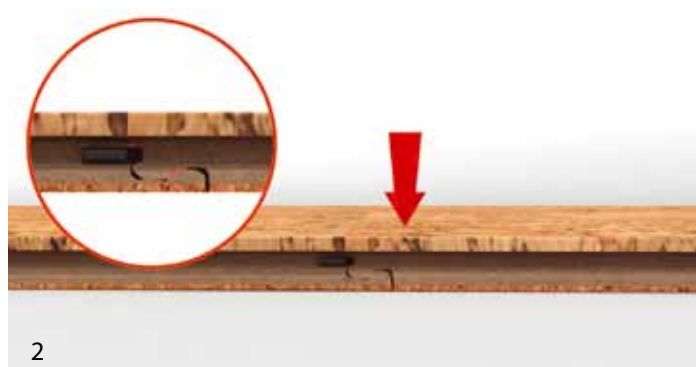

Po položení lamely nedochází ještě k uzavření čelního zámkového spoje.

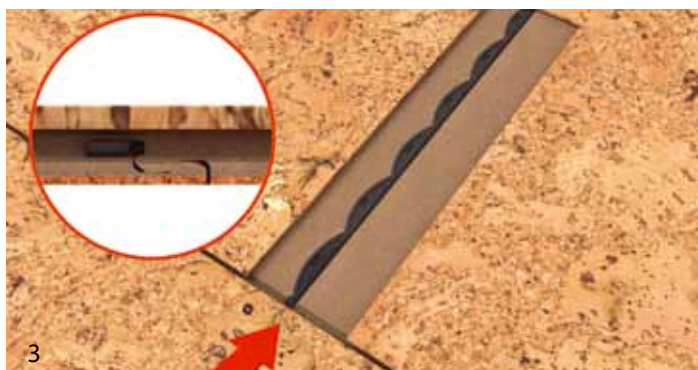

Pero zámkového spoje se aktivuje teprve po položení další řady.

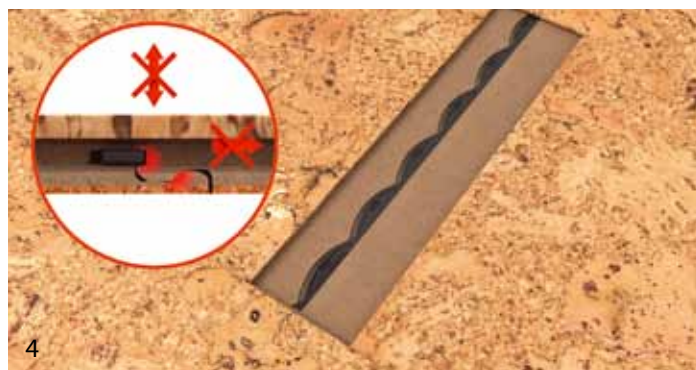

Tím se docílí spolehlivého a tvarově stabilního spoje.

Spoj na čelní straně Masterclíc Plus u korkových podlah

Jedinečná kombinace zámkového systému Masterclíc Plus bez lepidla:

- | Na čelní straně se nenachází žádné spojovací pero, které by při zaklapnutí lamely vadilo a mohlo vést k uvolnění spoje. Jinak než u běžných metod pokládky »Fold-Down« se při spuštění ještě neprovádí zablokování na čelní straně.
- | Oproti běžnému »Fold Down« nedochází při položení k uzavření čelního spoje.
- | Teprve po položení další řady prken se aktivuje zámkový systém Masterclíc a dojde k automatickému uzavření čelního spoje. Speciálně vyvinutá a patentovaná geometrie profilu s výškovým a bočním dorazem zajišťuje přesné vyrovnání lamel na čelní straně. Tak vzniká předpětí, které zajišťuje dlouhodobý uzávěr spár.
- | Při demontáži se spoj Masterclíc Plus jednoduše a bezproblémově vypáchí.

Spoj Uniclic u podlah z přírodního linolea

Osvědčený systém pracující s předpětím zajišťuje trvale pevný uzávěr spár.



DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301 A3

Řešení podle vlastního vkusu.

MEISTER nabízí sortiment linoleových podlah v 17 barvách a 2 lamelových formátech. Tím otvírá neobyčejné možnosti k vytváření široké škály vzorců podle vlastní fantazie a vkusu. Nádherné odstíny barev od lilku přes čínskou červen až po azurovou v kombinaci s lamelami a čtverci, umožňují realizaci individuálních nápadů při zařizování prostoru.



Perfektní kombinace

Dvoubarevná pokládka propůjčuje podlahám z přírodního linolea MEISTER v místnosti hloubku a velkorysost.



Elegantní Uni

Jedna podlaha, jedna barva: I to lze s naší kolekcí přírodního linolea působivě zrealizovat.



Elegantní čtverce

Podlahy z přírodního linolea MEISTER otevírají prostor vaší tvůrčí fantazii. Perfektně symetrické vzory nebo náhodně vytvořené obrazce podle vlastního vkusu přímo vybízejí k osobitým experimentům.

Světla a příslušenství – do detailu sladěný celek.

Pouze dokonalé sladění jednotlivých prvků v prostoru a jejich designové propojení, vytvoří perfektní, nerušenou atmosféru místnosti. Tomuto cíli napomůže řada příslušenství a lišt, speciálních profilů, přechodových a ukončovacích lišt, určených pro daný druh podlahy. K efektnímu dotvoření celkové atmosféry místnosti přispějí i zápusťná světla. Aby vaše radost z podlahy byla dokonalá, nabízíme současně speciální prostředky pro čištění a údržbu, které zajistí trvalou, šetrnou a dlouhodobou ochranu vaší podlahy.

Kvalita MEISTER

U našeho programu příslušenství jsme vsadili na vysokou kvalitu používaných materiálů. Při výrobě lištových profilů používáme vysoce kvalitní laminátové fólie, dýhy z korku nebo pravého dřeva. K modernímu programu LED světel patří velmi výkonné vysokonapěťové a nízkonapěťové systémy - »made in Germany«.

Jednoduchá montáž pro uživatele

Hodně času investujeme do vývoje výrobků se snadnou montáží. Díky promyšlené technice poznáte přednosti kvality MEISTER už při pokládce podlahy i při upevňování nástěnných a stropních panelů.





Příslušenství pro perfektní zakončení podlah.

Lišty pro korkovou podlahu

Korkové lišty nabízíme ve třech profilech, jádro MDF je potažené přírodním korkem, lišty jsou nalakované a hodí se k vaší podlaze.

	Kork bílý 1024		Kork krémový 1025
	Kork přírodní 1023		Kork červenohnědý 1026
	Kork šedý 1027		Kork hnědý 1028

Korkové lišty jsou k dostání ve zobrazených barvách



Obvodová lišta profil 1 MK



Obvodová lišta profil 2 PK



Obvodová lišta Profil 3 PK

Lišty pro podlahu z přírodního linolea

Profil 8PK E pro MEISTER podlahy z přírodního linolea je potažený fólií, k dispozici je 6 dekorů. Vkládané profily se kupují zvlášť a vlepují do lišt. Princip je velmi jednoduchý a působení v prostoru je perfektní.



Obvodová lišta Profil 8 PK E



Linoleové vkládané pásy 2.500 × 40 × 3 mm

Linoleové vkládané pásy

Vkládané pásy jsou k dostání ve všech barvách přírodního linolea. Jednoduše se vlepi do lištového profilu.

	Javor 892		Univerzální bílá lesklá DF 324
	Buk 890		Ušlechtilá ocel DF 063
	Dub 891		Antracit DF 059


Lišty pro přírodní linoleum jsou k dostání ve zobrazených barvách

	Krémově bílá 707		Slonovina 715
	Vanilková 701		Pískově žlutá 702
	Karamelová 714		Jantarová 704
	Měděně červená 705		Čínská červeně 716
	Lilek 719		Azurová 717
	Indigo 712		Zelené jablko 720
	Olivová zelená 718		Cappuccino 721
	Mokka 722		Křemenná šed' 709
	Břidlicově šedá 713		

Linoleové vkládané pásy jsou k dostání ve zobrazených barvách

Renovační (Hamburské) lišty

Klasickou bílou »Hamburskou lištu« naleznete ve starých zástavbách. Přesto i v moderně zařízených prostorách svým velkolepým profilem působí velice dobře. Tyto lišty dodáváme ve čtyřech profilových výškách - od 60 mm (profil 10 PK), přes 80 mm (profil 11 PK), 100 mm (profil 12 PK) až po 120 mm (profil 13 PK). Lišty je možno kombinovat s každým druhem našich podlah, všechny jsou bílé nebo potažené bílou základovou fólií, kterou lze přelakovat požadovanou barvou.

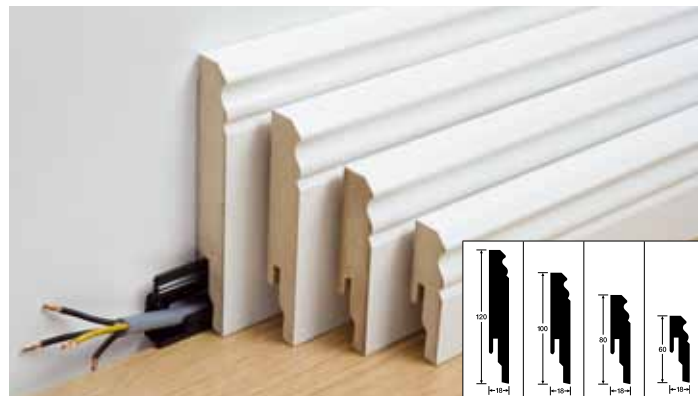

Obvodová lišta profil 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)

Soklová lišta profil 9 PK a profil 8 PK

Tato lišta moderního čtyřhranného tvaru se dodává v 16 různých barvách. Lišty potažené základovou fólií lze přelakovat jakoukoli požadovanou barvou.

	Univerzální čistá bílá 6146		Textilní krémová 6149
	Textilní šedá 6150		Textilní Antracit 6138
	Břidlice sahara 6136		Břidlice šedá 6137
	Břidlice antracit 6047		Pískovec bílý 6048
	Travertin 6045		Mramor béžový 147
	Pískovec 6046		Pískovec tmavošedý 6097
	Univerzální bílá lesklá DF 324		Základová fólie (lze natřít) 048
	Ušlechtilá ocel DF 063		Antracit DF 059

Lišty profil 9 PK a profil 8 PK jsou k dostání ve zobrazených barvách



Obvodová lišta profil 9 PK (80 mm), profil 8 PK (50 mm)

Připevňovací spony

Lištové připevňovací spony jsou přesvědčivé praktičností a jednoduchostí. Lišty se nepřipevňují hřebíky, ale pouze se nasunou. Pod lištami můžeme skrytě táhnout kabely. Při renovaci, natírání apod., lze lišty jednoduše odstranit.



Připevňovací spony pro obvodovou lištu profil 1 MK



Připevňovací spony pro obvodovou lištu profil 2 PK, 3 PK, 8 PK, 8 PK E, 9 PK, 10 PK, 11 PK, 12 PK a 13 PK

Rohové prvky a koncové krytky

Při použití vnitřních a vnějších rohových prvků není již zapotřebí provádět přesný kosený řez. Tyto, pro naše laminátové kolekce vyrobené prvky, jsou k dispozici v bílé barvě, devíti imitacích dřeva i ve vzhledu ušlechtilé oceli a samozřejmě je lze kombinovat s našimi profilovými lištami z pravého dřeva i korku.



Vhodné k obvodové liště profil 1 MK | Koncová krytka vnitřní roh vnější roh



Vhodné k obvodové liště profil 2 PK | Koncová krytka vnitřní roh vnější roh



Vhodné k obvodové liště profil 3 PK | Koncová krytka vnitřní roh vnější roh

	Dub bílý 2014		Javor 2009
	Buk 2011		Dub přírodní 2013
	Dub 2012		Jatoba 2016
	Třešeň světlý 2015		Ořech světlý 2017
	Ořech tmavý 2018		Bílý 2001
	Vzhled ušl. ocel 2002		

Rohové prvky a koncové krytky jsou k dostání v zobrazených barvách

Rozety na topení


Rozety, které se jednoduše dají nasunout kolem trubky radiátoru, spolehlivě zakryjí odstup mezi podlahou a trubkami topení.



naprosto dokonalé zakončení.

	Borovice 131		Javor 235
	Buk světlý 233		Dub 2041
	Buk tmavý 234		Ořech 236
	Chrom mat 231		Zlato mat 232

Rozety na topení z umělé hmoty jsou k dostání v zobrazených barvách.

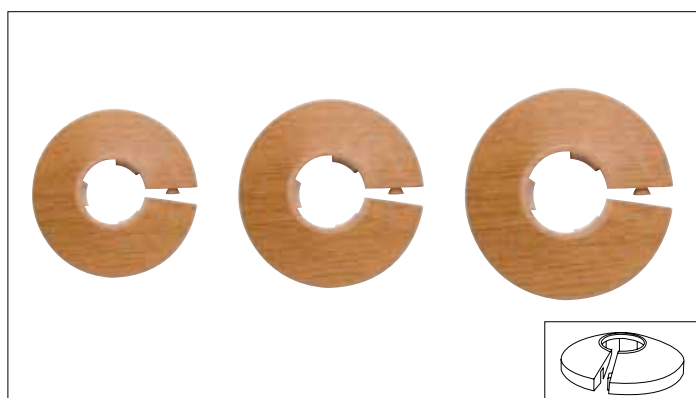

Rozety na topení, Plast, ø 15 mm, ø 18 mm, ø 22 mm

	Korek bílý 228		Korek krémový 220
	Korek přírodní 227		Korek červenohnědý 040

Rozety na topení z korku jsou k dostání v zobrazených barvách



Rozety na topení, korek, masivní, ø 15 mm, ø 18 mm, ø 22 mm



Dveřní zarážky - decentní příslušenství

Dveřní zarážka je upevněna vrutem do podlahy pouze 8 mm hluboko, čímž nedochází k prošroubování podlahy do podloží a následnému pnutí. Zarážky jsou vyrobeny z ušlechtilého dřeva s vysoce decentním designem.

Příslušenství k pokládce, pravé dřevo, masivní, hloubka zašroubování 8 mm

	Javor kanadský 027		Buk světlý 020
	Buk 019		Dub 001
	Třešeň americká 014		Ořech 015

Dveřní zarážky z pravého dřeva jsou k dostání v zobrazených barvách

Univerzální profily

Odborné řešení přechodů, zakončení a dilatačních spár při pokládce podlah zajistí univerzální profily. Velmi snadnou montáž univerzálních profilů typu 288 B a 287 B umožňuje obzvláště široká dolní část profilu a její spolehlivé připevnění k podkladu.

	Eloxování v odstínu stříbra 220		Povrch z nerezové oceli 340
	Eloxování v odstínu písku 230		Eloxování v odstínu zlata 221
	Eloxování v odstínu bronzu 222		

Univerzální hliníkové profily jsou k dostání v zobrazených barvách



Typ 287 B univerzální ukončovací profil | Eloxování v odstínu stříbra 220



Typ 286 univerzální přizpůsobovací profil | 6,5 až 16 mm



Typ 288 B univerzální přechodový profil | 6,5 až 16 mm



Typ 287 B univerzální ukončovací profil | 6,5 až 16 mm



Typ 888 univerzální přechodový profil »Flex« | 7 až 17 mm



Typ 551 univerzální přechodový profil »Magic« | 7 až 16 mm

Univerzální přechodové profily

Univerzální přechodový profil »Flex« vyrovnává výškové rozdíly až do 12 mm mezi dvěma podlahovými krytinami. Náš profil Magic perfektně zakryje kabely a šroubové lišty.

Samolepicí ukončovací profil

Pomocí samolepicího ukončovacího profilu typ 369 SK, docílíte plynulý přechod terasových dveří nebo oken sahajících k podlaze bez vrtání.



Typ 369 SK ukončovací profil (samolepicí)

 Eloxování v odstínu stříbra 220	 Povrch z nerezové oceli 340
 Eloxování v odstínu písku 230	 Eloxování v odstínu zlata 221
 Eloxování v odstínu bronzu 222	

SK ukončovací profil je k dostání v zobrazených barvách.

Profily s příchýtkou

Pomocí profilů s příchýtkou docílíte plynulý přechod mezi jednotlivými úseky podlah bez viditelných vrutů. Profily nabízíme v pěti dekorech dřív, jedním z korku a dvěma dekory s kovovým povrchem.

	Javor 363		Buk 361
	Dub 362		Třešeň 368
	Ořech 368		Korek 365
	Povrch z nerezové oceli 367		Eloxování v odstínu písku 366

Profily s příchýtkou jsou m.j. k dostání v zobrazených barvách

Přechodový profil »Flexo«

Pomocí obzvláště široké dolní části profilu je možné jednoduše a bezpečně připevnit horní část přechodového profilu Flexo, který díky navrhávacím kloubům plynule kopíruje podlahu aniž by nepřiměřeně reagoval na jednotlivé pohyby jím spojených podlah. Tento systém zaručuje jednoduchou montáž i demontáž krycího profilu.


Nabízíme 41 dekorů sladěných s kolekcemi laminátových podlah LD 300 | 20 Melango, LD 200 a LS 300, jakož i tři kovové povrchy.

	Letité dřevo bílé 6128		Dub bílý harmonický 6139		Dub světlý 6147		Dub arktický bílý 6503
	Pinie antiká bílá 6062		Smrk bílý 6025		Pinie stříbrošedá 791		Javor 6017
	Javor 202		Buk 201		Dub světlý harmonický 6133		Dub přírodní 6151
	Dub světlý 28		Dub bílý 6033		Letité dřevo hnědé 6129		Dub šedý 6132
	Dub tmavý 6148		Dub 6032		Dub 6079		Dub rustikální 6061
	Dub 6055		Dub střední 6131		Pinie antiká 6034		Buk 795
	Třešeň 6013		Třešeň 797		Dub přírodní 287		Dub vápněný 6027
	Dub střední vápněný 790		Dub hnědý 6036		Sipo 6043		Ořech výrazný 6086
	Ořech světlý 6141		Dub antiká 6029		Dub antiká hnědý odstín 6031		Ořech živý 6140
	Ořech harmonický 6039		Ořech 6026		Dub čpavkové moření 6028		Dub čpavkové moření 6085
	Dub čpavkové moření 6035		Eloxování v odstínu stříbra 220		Povrch z nerezové oceli 340		Eloxování v odstínu písku 230

Univerzální přechodové profily Flexo jsou k dostání v zobrazených barvách.




Typ 588 E přechodový profil s příchýtkou | 10 až 16 mm

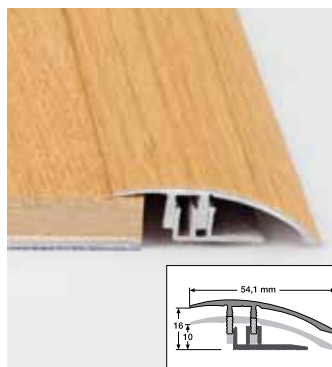

Typ 586 E přírůstkový profil s příchýtkou 10 až 16 mm



Typ 587 E ukončovací profil s příchýtkou 10 až 16 mm

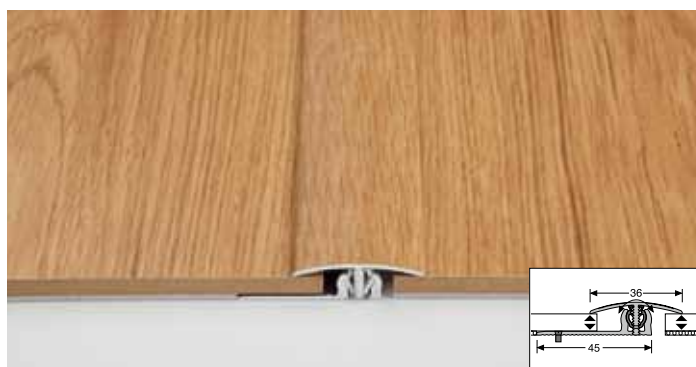

Přechodový profil »Flexo« | 7 až 18 mm
Přestavení sklonu 4 až 21 mm



Univerzální profil na hrany schodů

Díky vhodným profilům lze schody snadno obkládat podlahovými prvky MEISTER - pro parketové, dýhované, laminátové, korkové podlahy a podlahy z přírodního linolea.

Typ 320 univerzální profil na hrany schodů | 7 až 16 mm

	Eloxování v odstínu stříbra 220		Povrch z nerezové oceli 340
	Eloxování v odstínu písku 230		Eloxování v odstínu zlata 221
	Eloxování v odstínu bronzu 222		

Univerzální profily na hrany schodů jsou k dostání v zobrazených barvách



Montážní úhelník

Šikmý úhelník 3402 je určen k zajištění hloubky nášlapu při montáži obložení schodů. K montáži předsunutých schodů je určen montážní úhelník 3400.

Šikmý úhelník 3402 obsahuje krokovou délku při obložení schodů.




Montážní úhelník 3400

Světla a technické příslušenství - zvýraznění krásy podlahy.

Vestavná LED světla


Naše vestavná svítidla FLAT vynikají kompaktními rozměry a hloubkou zabudování pouhých 7 mm. FLAT mini jsou tak malá, že se dají pohodlně namontovat do zásuvných lišt. Čtyři vyměnitelné barevné fólie umožní obměnu a hodí se i pro potisky, loga apod. Transformátor umožní použití až 20 FLATS nebo ECO-Light zapojených v jedné sérii. Jednoduché uložení do podomítkové krabice nevyžaduje vrtání.

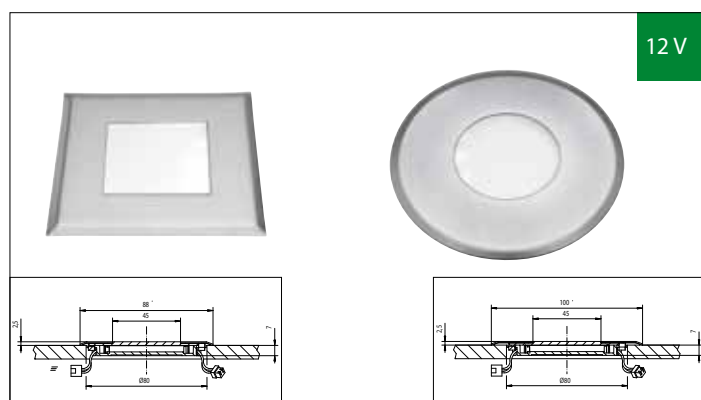

Vestavné LED svítidlo FLAT-Quadro a FLAT-Punto | 0,4 W

Technické údaje FLAT-Quadro / -Punto

- | Průměr otvoru: 80 mm
- | Vestavná hloubka: pouze 7 mm
- | Povrch: Ušlechtilá ocel
- | Provozní napětí: 12 V
- | Vhodné do vlhkého prostoru, chráněné proti stříkající vodě »IP x4«
- | Vč. barevné fólie: červená, modrá, žlutá, zelená
- | Vč. prodlužovacího kabelu LED 2 m
- | Možnost vestavby do stěny, podlahy a stropu
- | Možnost použití potištěných fólií jako nositelů symbolů (loga atd.)

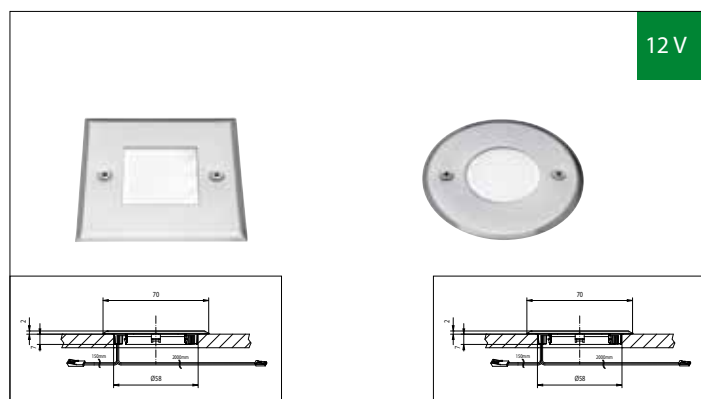

Vestavné LED svítidlo ECO-Light-Quadro a ECO-Light-Punto | 0,3 W

Technické údaje ECO-Light-Quadro / -Punto

- | Průměr otvoru: 58 mm
- | Vestavná hloubka: pouze 7 mm
- | Povrch: Ušlechtilá ocel
- | K dostání v sadě po 2 ks
- | Provozní napětí: 12 V
- | Vč. prodlužovacího kabelu LED 2,0 m
- | Možnost vestavby do stěny, podlahy a stropu



Vestavné LED svítidlo FLAT mini | 0,4 W

Technické údaje FLAT mini

- | Průměr otvoru: 25 mm
- | Vestavná hloubka: 10,5 mm
- | Povrch: Ušlechtilá ocel
- | K dostání v sadě po 2 ks
- | Provozní napětí: 12 V
- | Vč. barevné fólie: červená, modrá, žlutá, zelená
- | Vč. prodlužovacího kabelu LED 1 m
- | Možnost vestavby do stěny, podlahy a stropu
- | Možnost použití potištěných fólií jako nositelů symbolů (loga atd.)

12 V Technika LED

Osvětlení zakládající se na LED 12 V, tím:

- | Vysoká životnost více než 30 000 hodin
- | Maximální světelný výtežek při minimálním počtu wattů
- | Filigranový vzhled při minimálních rozměrech

LED svítidla MEISTER byla vyvinuta v nejmenších rozměrech. Přesvědčí nejen svými rozměry, nýbrž i vysokou zatížitelností a ochranou proti stříkající vodě (FLAT-Quadro/-Punto). LED svítidlo je více než dekorační svítidlo - díky nízké spotřebě proudu se může optimálně používat i jako orientační svítidlo, například v ložnicích nebo chodbách.



Záruka MEISTER

Díky vynikající kvalitě našeho systému svítidel poskytujeme záruku 3 let (s výjimkou osvětlovacích prostředků). Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister.com.




Kontrola VDE

Systém svítidel MEISTER podléhá stálé kontrole VDE. Tím se zajistí, že svítidla splňují požadované bezpečnostní normy.

Technické příslušenství

U programu svítidel MEISTER je k dispozici rozsáhlé příslušenství. Váš specializovaný prodejce vám rád poradí.

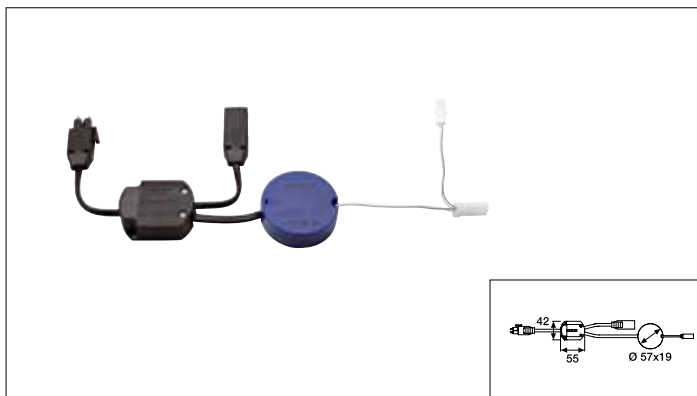

Transformátor LED-Tronic, 0,1 až 10 W, stejnosměrné napětí



Podomítková zásuvka FLAT



Prodlužovací kabel LED 5 m (pouze pro FLAT)



Napájení VN 4 m, s nožním spínačem a plochou zástrčkou euro

Příslušenství pro pokládku

Ať pokládací klín, montážní želižko nebo dorážecí špalík: V našem sortimentu naleznete potřebné nářadí pro pokládku vaší podlahy.



Montážní želižka



Dorážecí špalík MEISTER In&Out pro podlahy se spojem Uniclic



Dřevěné klíny pro správný odstup od stěny



PE fólie MEISTER | 0,2 mm

Montážní nástroje

Nástroje přesně přizpůsobené na vestavná LED svítidla usnadňují přesnou montáž.



Držák pro děrovky, včetně vrtáku Ø 6 mm
Vrták Ø 25 mm vhodný pro FLAT mini



Děrovka Ø 59 mm | Děrovka Ø 80 mm